


VENTS VCN

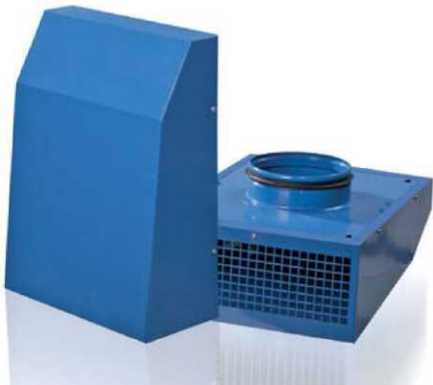

Вентилатор за извеждаща вентилация, със стоманен корпус и капацитет до 710м³/ч за външен монтаж.

Приложение:

Извеждаща вентилация за различни помещения, с температура на въздуха до 90°C.

Дизайн:

Стоманен корпус с полимерно покритие, осигурява защита на двигателя от директно проникване на вода при открит монтаж. Решетъчно дъно на вентилатора за защита от проникване на птици и гризачи.

Мотор:

Центробежна перка с обрнати назад лопатки захранван от монофазен мотор с външен ротор и защита от прегряване с автоматично рестартиране. Моторът е с лагери за дълъг живот (поне 40 000 часа). Клас на защита на двигателя е IP44.

Контрол на скоростта:

Плавен или стъпков контрол на скоростта управляван от тиристор или автотрансформатор. Няколко вентилатора могат да се управляват от един контролер, в случай че максималната им мощност не е по голяма от изходната мощност на контролера.

Монтаж:

Вентилатора е предназначен за външен монтаж на стена, чрез свързване на въздуховод със съответния диаметър. Захранването на вентилатора се осъществява от външен терминал. Електрическото свързване и монтажа се извършват съгласно инструкциите представени в инструкциите за употреба.

Примерен монтаж:



Тип вентилатор	Диаметър на вентилатора
VENTS VCN	100; 125; 150; 160; 200




Град Варна Западна Промислена Зона
бул. Република Складова база „НЕГО“
Телефон: 052/ 953 095
Факс: 052/ 500 225
e-mail: office@moby-bg.com

Техническа информация:



	VCN 100	VCN 125	VCN 150	VCN 160	VCN 200
Напрежение [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230
Мощност [W]	58	60	100	102	104
Ток [A]	0,26	0,27	0,43	0,44	0,45
Максимален капацитет [m ³ /h]	280	390	600	650	710
RPM [min ⁻¹]	2500	2500	2600	2600	2600
Ниво на шум от 3 м [dBA]	54	54	58	60	62
Максимална работна температура [°C]	55	55	55	55	55
Клас на защита	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

Габаритни размери:




Type	Dimensions [mm]				Mass [kg]
	∅ D	B	H	L	
VCN 100	99	260	355	138	4,1
VCN 125	124	260	355	138	4,1
VCN 150	149	300	400	138,2	4,5
VCN 160	159	300	400	138,2	4,5
VCN 200	199	300	400	138,2	4,5



Аеродинамични характеристики:

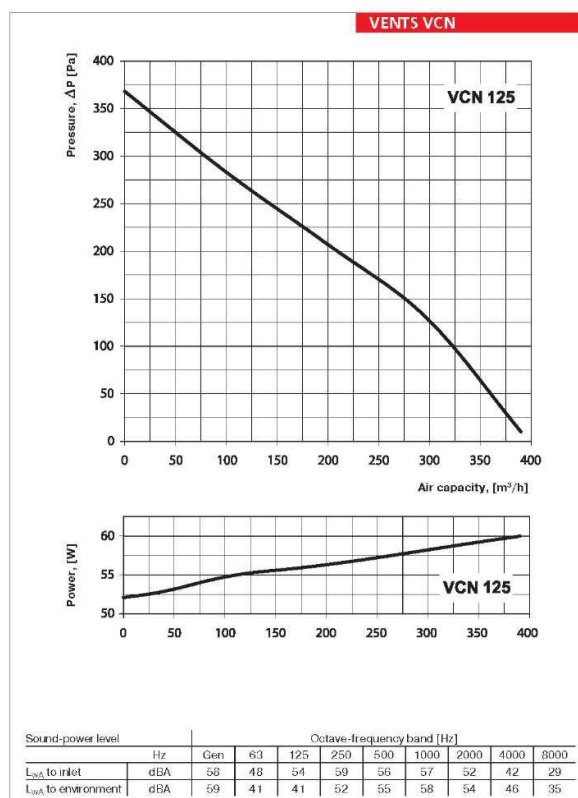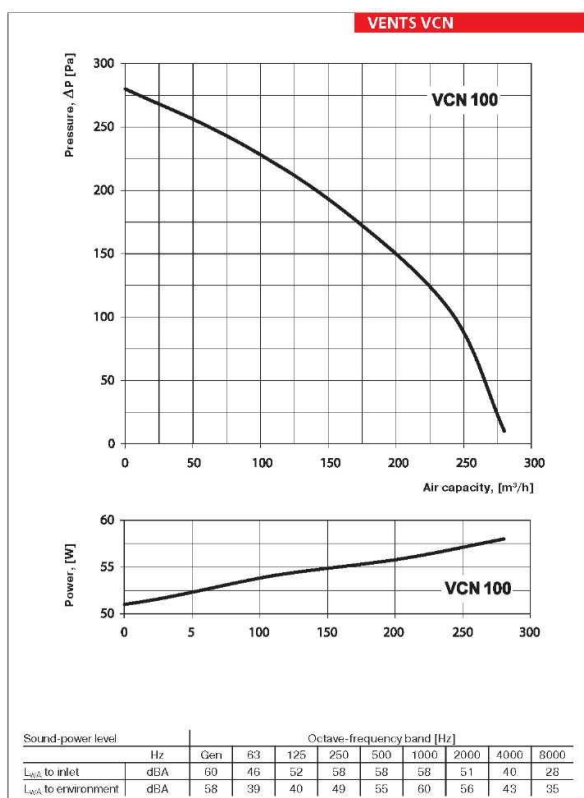

Град Варна Западна Промислена Зона
бул. Република Складова база "НЕГО"
Телефон: 052/ 953 095
Факс: 052/ 500 225
e-mail: office@moby-bg.com

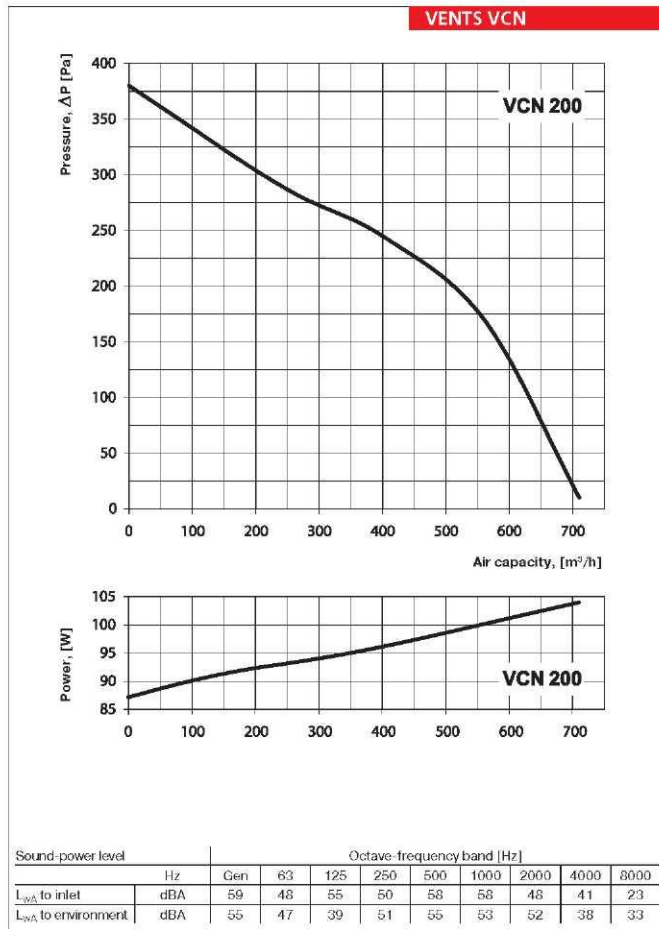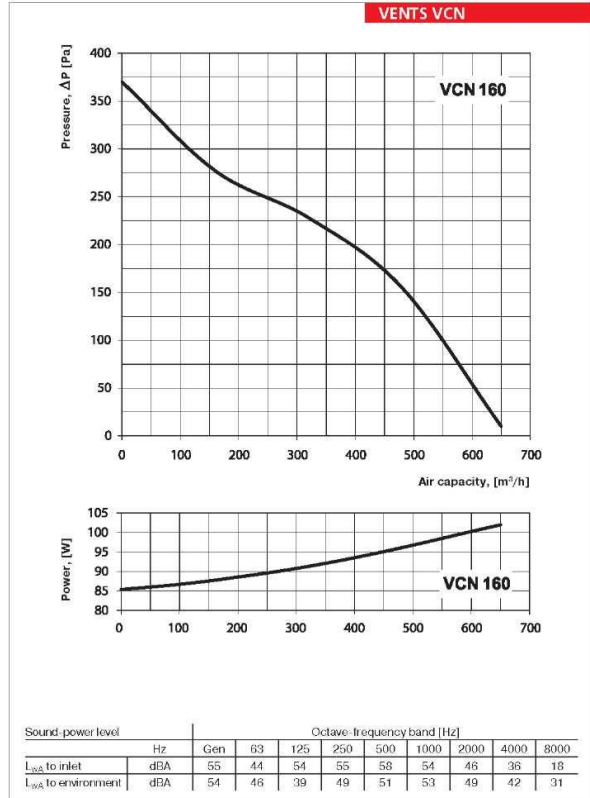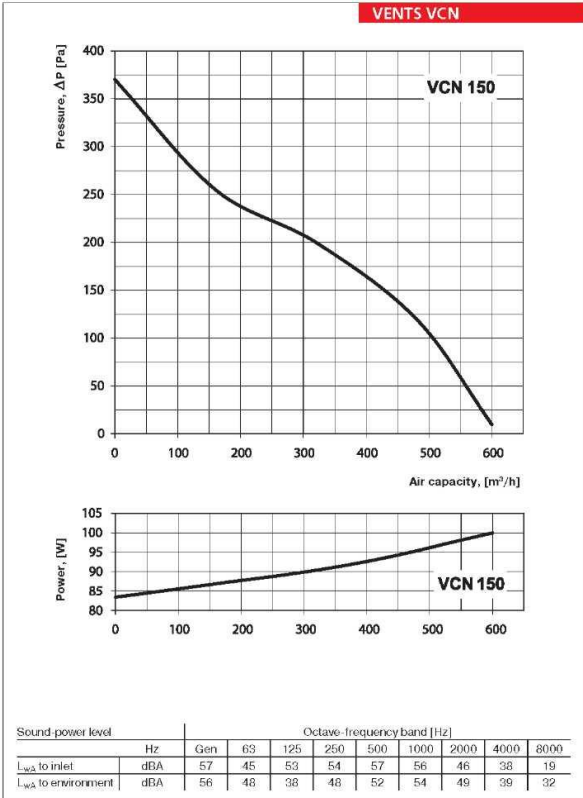



Град Варна Западна Промислена Зона
бул. Република Складова база „НЕГО“
Телефон: 052/ 953 095
Факс: 052/ 500 225
e-mail: office@moby-bg.com